Machine Translated by Google

Informations sur le produit Section

Informations générales

i03680471

Caractéristiques

Code SMCS : 7000

Utilisation prévue

L'utilisation prévue de cette machine est l'excavation avec un godet ou le travail avec des outils de travail homologués. La machine doit être utilisée avec le train de roulement en position stationnaire, car la structure supérieure est normalement capable de pivoter à 360 degrés avec l'équipement monté. Cette machine peut être utilisée dans des applications de manutention d'objets qui sont dans la limite de la capacité de levage de la machine. Lorsque cette machine est utilisée dans des applications de manutention d'objets, assurez-vous qu'elle est correctement configurée et utilisée correctement. Respectez les réglementations gouvernementales locales et régionales. Ne soulevez des objets qu'à partir de points de levage approuvés et avec des dispositifs de levage approuvés.

Données de spécification

Machine Translated by Google

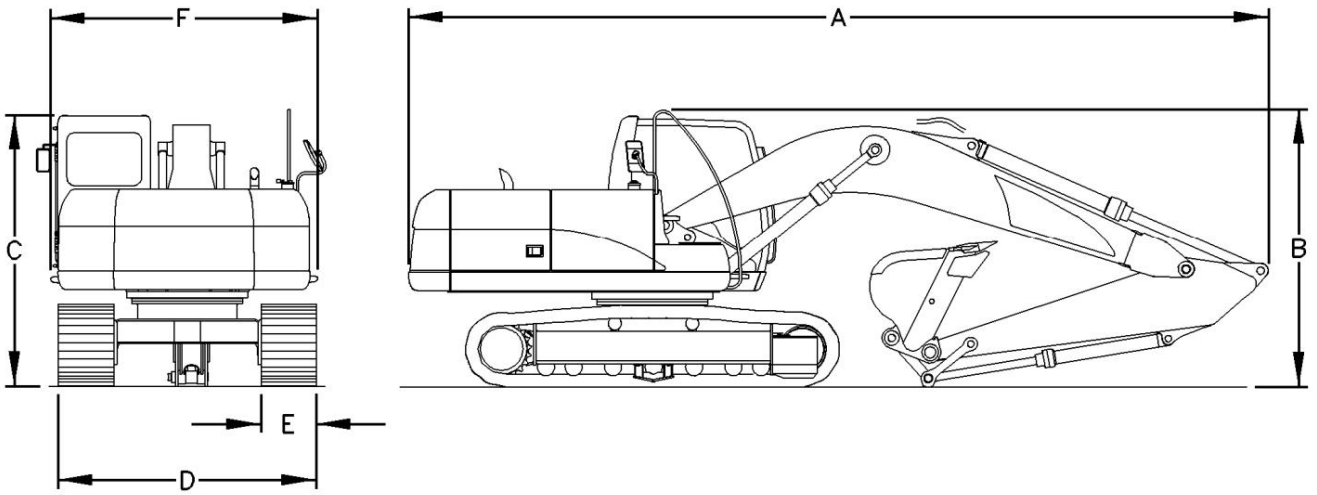


Illustration 49 g00683588

Tableau 2

Excavatrice 320D (1)		
Poids approximatif		20210 kg (44560 livres)
Longueur totale (A)(2)	Numéro de série Gamme	
	FAL1–566 A6F1–en haut	9340 mm (30 pieds 8 pouces)
	MCH1–en haut	9440 mm (31 pieds)
Hauteur totale (B)	Numéro de série Gamme	
	FAL1–566 A6F1–en haut	3740 mm (12 pieds 3 pouces)(3)
	MCH1–en haut	3440 mm (11 pieds 4 pouces)
Hauteur de la cabine (C)		2950 mm (9 pieds 8 pouces)
Largeur hors tout (D)		2800 mm (9 pieds 2 pouces)
Largeur des patins de chenille (E)		600 mm (2 pieds)
Largeur de la structure supérieure (F)		2740 mm (9 pieds)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,7 m (18 pi 8 po), un bras de 3,9 m (12 pi 10 po), un 0,8 m3 (1,0 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.

(2) La longueur totale de la machine est de 9470 mm (31 pi 1 po) lorsque tous les outils de travail sont retirés.

(3) La hauteur de la flèche peut être réduite à 3390 mm (11 pi 1 po) lorsque le godet et le coupleur rapide (si équipés) sont supprimés.

Tableau 3

Excavatrice 320D (1)	
Poids approximatif	19 960 kg (44 000 lb)
Longueur totale (A)	9460 mm (31 pieds)
Hauteur totale (B)	3030 mm (9 pieds 11 pouces)
Hauteur de la cabine (C)	2950 mm (9 pi 8 po)
Largeur hors tout (D)	2800 mm (9 pi 2 po)
Largeur des patins de chenille (E)	600 mm (2 pieds)
Largeur de la structure supérieure (F)	2740 mm (9 pieds)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,7 m (18 pi 8 po) de flèche, un bras de 2,9 m (9 pi 7 po), un 0,8 m3 (1,0 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.

Tableau 4

Excavatrice 320D (1)	
Poids approximatif	19 980 kg (44 050 lb)
Longueur totale (A)	9460 mm (31 pieds)
Hauteur totale (B)	3050 mm (10 pi)
Hauteur de la cabine (C)	2950 mm (9 pi 8 po)
Largeur hors tout (D)	2800 mm (9 pi 2 po)
Largeur des patins de chenille (E)	600 mm (2 pieds)
Largeur de la structure supérieure (F)	2740 mm (9 pieds)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,7 m (18 pi 8 po), un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un réservoir de 0,9 m3 (1,2 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.

Machine Translated by Google

Tableau 5

Excavatrice 320D (1)	
Poids approximatif	20 480 kg (45 150 lb)
Longueur totale (A)	9710 mm (31 pieds 10 pouces)
Hauteur totale (B)	3100 mm (10 pi 2 po)
Hauteur de la cabine (C)	2950 mm (9 pi 8 po)
Largeur hors tout (D)	2800 mm (9 pi 2 po)
Largeur des patins de chenille (E)	600 mm (2 pieds)
Largeur de la structure supérieure (F)	2740 mm (9 pieds)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,7 m (18 pi 8 po) de flèche, un bras de 1,9 m (6 pi 3 po), un 1,1 m3 (1,4 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.

Tableau 6

Excavatrice 320D (1)	
Poids approximatif	20 540 kg (45 280 lb)
Longueur totale (A)	9050 mm (29 pi 8 po)
Hauteur totale (B)	3280 mm (10 pi 9 po)
Hauteur de la cabine (C)	2950 mm (9 pi 8 po)
Largeur hors tout (D)	2800 mm (9 pi 2 po)
Largeur des patins de chenille (E)	600 mm (2 pieds)
Largeur de la structure supérieure (F)	2740 mm (9 pieds)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,2 m (17 pi 1 po) de flèche de masse, un bras de 2,4 m (7 pi 10 po), un 1,1 m3 (1,4 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.

Tableau 7

Excavatrice 320D L (1)		
Poids approximatif		21410 kg (47200 livres)
Longueur totale (A)(2)	Numéro de série Gamme	
	PHX1–1265 A8F1–en haut A9F1–en haut	9340 mm (30 pieds 8 pouces)
	PHX1266–en haut	9440 mm (31 pieds)
Hauteur totale (B)	Numéro de série Gamme	
	PHX1–1265 A8F1–en haut A9F1–en haut	3740 mm (12 pieds 3 pouces)(3)
	PHX1266–en haut	3440 mm (11 pieds 4 pouces)
Hauteur de la cabine (C)		2950 mm (9 pieds 8 pouces)

(suite)

(Tableau 7, suite)

Excavatrice 320D L (1)	
Largeur hors tout (D)	3170 mm (10 pieds 5 pouces)
Largeur des patins de chenille (E)	790 mm (2 pieds 7 pouces)
Largeur de la structure supérieure (F)	2740 mm (9 pieds)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,7 m (18 pi 8 po), un bras de 3,9 m (12 pi 10 po), un 0,8 m3 (1,0 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.
(2) La longueur totale de la machine est de 9470 mm (31 pi 1 po) lorsque tous les outils de travail sont retirés.
(3) La hauteur de la flèche peut être réduite à 3390 mm (11 pi 1 po) lorsque le godet et le coupleur rapide (si équipés) sont supprimés.

Tableau 8

Excavatrice 320D L (1)	
Poids approximatif	21 200 kg (46 740 lb)
Longueur totale (A)	9460 mm (31 pieds)
Hauteur totale (B)	3030 mm (9 pieds 11 pouces)
Hauteur de la cabine (C)	2950 mm (9 pi 8 po)
Largeur hors tout (D)	3170 mm (10 pi 5 po)
Largeur des patins de chenille (E)	790 mm (2 pieds 7 pouces)
Largeur de la structure supérieure (F)	2740 mm (9 pieds)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,7 m (18 pi 8 po) de flèche, un bras de 2,9 m (9 pi 7 po), un 0,9 m3 (1,2 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.

Tableau 9

Excavatrice 320D L (1)	
Poids approximatif	21 220 kg (46 780 lb)
Longueur totale (A)	9460 mm (31 pieds)
Hauteur totale (B)	3050 mm (10 pi)
Hauteur de la cabine (C)	2950 mm (9 pi 8 po)
Largeur hors tout (D)	3170 mm (10 pi 5 po)
Largeur des patins de chenille (E)	790 mm (2 pieds 7 pouces)
Largeur de la structure supérieure (F)	2740 mm (9 pieds)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,7 m (18 pi 8 po) de flèche, un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un 1,0 m3 (1,3 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.

Machine Translated by Google

Tableau 10

Excavatrice 320D L (1)	
Poids approximatif	21 690 kg (47 820 lb)
Longueur totale (A)	9710 mm (31 pieds 10 pouces)
Hauteur totale (B)	3100 mm (10 pi 2 po)
Hauteur de la cabine (C)	2950 mm (9 pi 8 po)
Largeur hors tout (D)	3170 mm (10 pi 5 po)
Largeur des patins de chenille (E)	790 mm (2 pieds 7 pouces)
Largeur de la structure supérieure (F)	2740 mm (9 pieds)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,7 m (18 pi 8 po) de flèche, un bras de 1,9 m (6 pi 3 po), un 1,1 m3 (1,4 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.

Tableau 11

Excavatrice 320D L (1)	
Poids approximatif	21 780 kg (48 020 lb)
Longueur totale (A)	9050 mm (29 pi 8 po)
Hauteur totale (B)	3280 mm (10 pi 9 po)
Hauteur de la cabine (C)	2950 mm (9 pi 8 po)
Largeur hors tout (D)	3170 mm (10 pi 5 po)
Largeur des patins de chenille (E)	790 mm (2 pieds 7 pouces)
Largeur de la structure supérieure (F)	2740 mm (9 pieds)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,2 m (17 pi 1 po) de flèche de masse, un bras de 2,4 m (7 pi 10 po), un 1,2 m3 (1,6 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.

Tableau 12

Excavatrice 320D LN (1) Numéro de série : WBN	
Poids approximatif	21 200 kg (46 738 lb)
Longueur totale (A)	9490 mm (31 pi 2 po)
Hauteur totale (B)	3030 mm (9 pieds 11 pouces)
Hauteur de la cabine (C)	2950 mm (9 pi 8 po)
Largeur hors tout (D)	2520 mm (8 pi 3 po)
Largeur des patins de chenille (E)	500 mm (1 pi 8 po)
Largeur de la structure supérieure (F)	2520 mm (8 pi 3 po)

(suite)

Machine Translated by Google

(Tableau 12, suite)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 5,7 m (18 pi 8 po), un bras de 2,9 m (9 pi 6 po), un godet de 0,8 m3 (1,05 yd3) et un réservoir de carburant plein à 10 pour cent.

Plages de travail

Machine Translated by Google

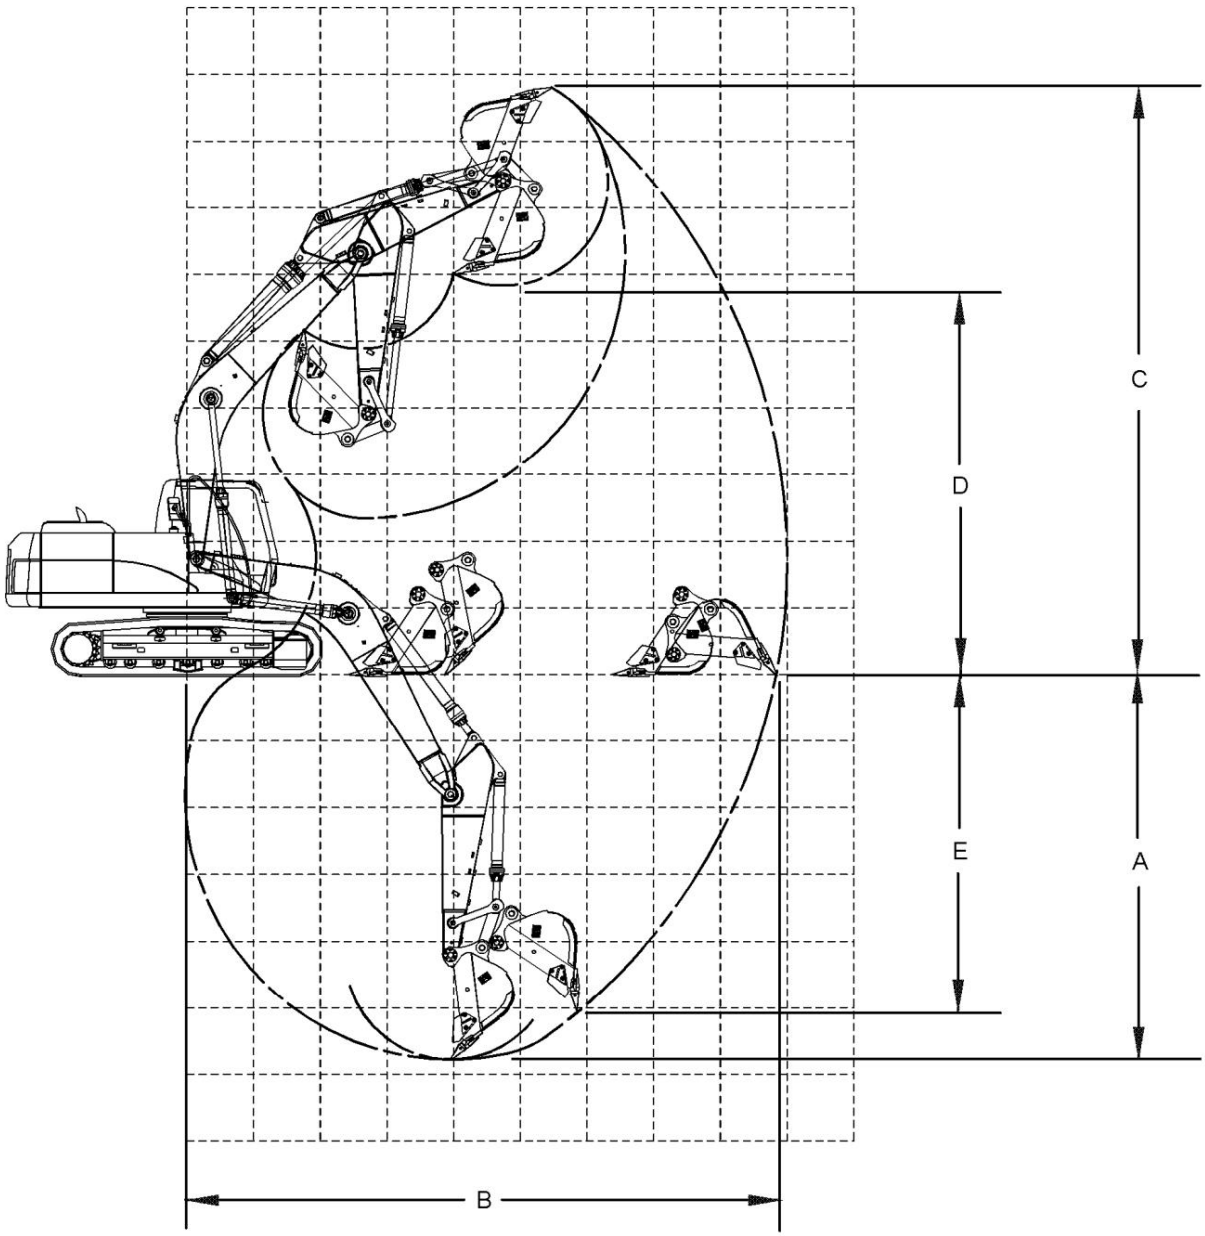


Illustration 50 g01977180

Tableau 13

Atteindre la flèche	5,7 m (18 pi 7 po)
Bâton	3,9 m (12 pi 8 po)
Seau	1,0 m3 (1,31 yd3)
Profondeur de creusement maximale (A)	7660 mm (25 pi 2 po)

(suite)

(Tableau 13, suite)

Portée maximale au sol Niveau (B)	10760 mm (35 pi 4 po)
Hauteur de coupe maximale (C)	9940 mm (32 pieds 7 pouces)
Hauteur de chargement maximale (D)	6940 mm (22 pieds 9 pouces)
Profondeur de creusement maximale (paroi verticale) (E)	6970 mm (22 pieds 10 pouces)

Machine Translated by Google

Tableau 14

Atteindre la flèche	5,7 m (18 pi 7 po)
Bâton	2,9 m (9 pi 7 po)
Seau	1,0 m3 (1,31 yd3)
Profondeur de creusement maximale (A)	6720 mm (22 pi 1 po)
Portée maximale au sol Niveau (B)	9860 mm (32 pi 4 po)
Hauteur de coupe maximale (C)	9490 mm (31 pi 2 po)
Hauteur de chargement maximale (D)	6490 mm (21 pi 4 po)
Profondeur de creusement maximale (paroi verticale) (E)	6060 mm (19 pi 11 po)

Tableau 15

Atteindre la flèche	5,7 m (18 pi 7 po)
Bâton	2,5 m (8 pi 2 po)
Seau	1,0 m3 (1,31 yd3)
Profondeur de creusement maximale (A)	6300 mm (20 pi 8 po)
Portée maximale au sol Niveau (B)	9460 mm (31 pieds)
Hauteur de coupe maximale (C)	9290 mm (30 pi 6 po)
Hauteur de chargement maximale (D)	6290 mm (20 pi 8 po)
Profondeur de creusement maximale (paroi verticale) (E)	5650 mm (18 pi 6 po)

Tableau 16

Atteindre la flèche	5,7 m (18 pi 7 po)
Bâton	2,9 m (9 pi 7 po)
Pince à goupille hydraulique à serrage rapide Coupleur avec godet	1,0 m3 (1,31 yd3)
Profondeur de creusement maximale (A)	6980 mm (22 pieds 11 pouces)
Portée maximale au sol Niveau (B)	10120 mm (33 pi 2 po)
Hauteur de coupe maximale (C)	9720 mm (31 pieds 11 pouces)
Hauteur de chargement maximale (D)	6230 mm (20 pi 5 po)
Profondeur de creusement maximale (paroi verticale) (E)	5380 mm (17 pi 8 po)

Tableau 17

Atteindre la flèche	5,7 m (18 pi 7 po)
Bâton	2,5 m (8 pi 2 po)
Pince à goupille hydraulique à serrage rapide Coupleur avec godet	1,0 m3 (1,31 yd3)

(suite)

(Tableau 17, suite)

Profondeur de creusement maximale (A)	6560 mm (21 pi 6 po)
Portée maximale au sol Niveau (B)	9730 mm (31 pieds 11 pouces)
Hauteur de coupe maximale (C)	9520 mm (31 pieds)
Hauteur de chargement maximale (D)	6030 mm (19 pieds 9 pouces)
Profondeur de creusement maximale (paroi verticale) (E)	4990 mm (16 pi 4 po)

Tableau 18

Boom de masse	5,2 m (17 pi 1 po)
Bâton	2,4 m (7 pi 10 po)
Seau	1,35 m3 (1,77 yd3)
Profondeur de creusement maximale (A)	5890 mm (19 pi 4 po)
Portée maximale au sol Niveau (B)	8960 mm (29 pi 5 po)
Hauteur de coupe maximale (C)	8930 mm (29 pi 4 po)

(suite)

Machine Translated by Google

(Tableau 18, suite)

Hauteur de chargement maximale (D)	5720 mm (18 pieds 9 pouces)
Profondeur de creusement maximale (paroi verticale) (E)	5360 mm (17 pi 7 po)

Portée super longue

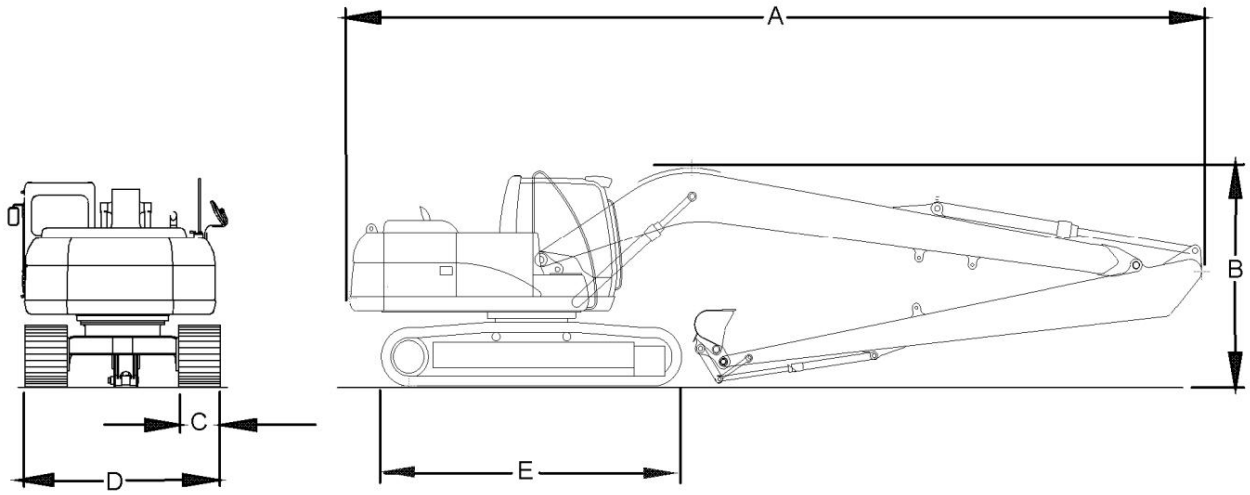


Illustration 51 g01255437

Tableau 19

Excavatrice 320D L (1)	
Poids approximatif	21 690 kg (47 820 lb)
Longueur totale (A)	12680 mm (41 pi 7 po)
Hauteur totale (B)	3190 mm (10 pi 6 po)
Largeur des patins de chenille (C)	790 mm (2 pieds 7 pouces)
Largeur hors tout (D)	2980 mm (9 pieds 9 pouces)
Longueur de la piste (E)	4455 mm (14 pi 7 po)

(1) Ces spécifications concernent une machine dotée d'un moteur de 8,85 m
(29 pi 1 po) flèche à très longue portée, 6,28 m (29 pi 1 po)
un bâton, un seau de 0,46 m3 (0,80 yd3) et un réservoir de carburant rempli à 10 %
réservoir.

Machine Translated by Google

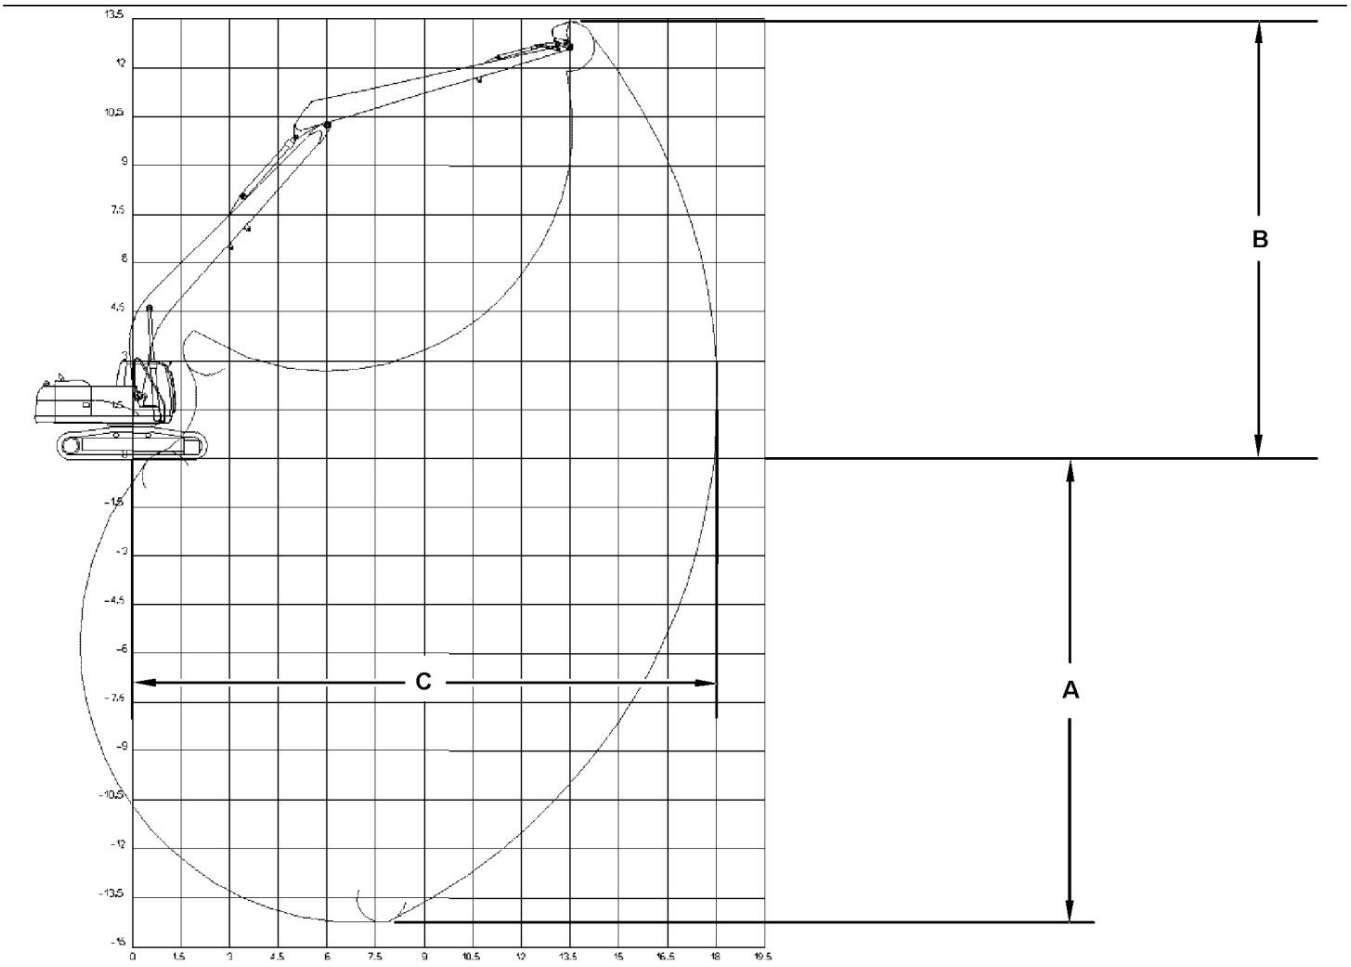


Illustration 52 g01365529

Tableau 20

Flèche à très longue portée	8,85 m (29 pi 1 po)
Bâton	6,28 m (20 pi 7 po)
Seau	0,46 m3 (0,60 yd3)
Profondeur de creusement maximale (A)	11740 mm (38 pi 6 po)
Hauteur de coupe maximale (B)	13240 mm (43 pi 5 po)
Portée maximale au sol Niveau (C)	15590 mm (51 pi 2 po)

i03681741

Flèche/Bâton/Godet Combinaisons

Code SMCS : 6000 ; 6700

Cette machine peut être équipée d'une grande variété de combinaisons flèche-balancier-godet afin de répondre aux besoins de diverses applications.

Les godets sont regroupés en familles (B et C) en fonction de leur capacité. En règle générale, utilisez un godet de plus petite capacité lorsque vous utilisez un bras et/ou une flèche plus longs.

À l'inverse, utilisez un godet d'une plus grande capacité lorsque vous utilisez un bras plus court et/ou une flèche plus courte. Cette règle assure une meilleure stabilité de la machine et une meilleure protection contre les dommages structurels de la machine.

Chaque bâton est conçu pour correspondre à une famille spécifique de seaux. Il n'est pas possible de fixer des seaux d'une famille différente à un bâton donné.

Les tableaux suivants présentent différentes combinaisons flèche-balancier-godet compatibles. Choisissez la combinaison optimale en fonction des conditions de travail et du type de travail à effectuer.

Machine Translated by Google

Tableau 21

Excavateur 320D					
Capacité SAE de Seau	Poids du godet	Largeur du godet	Largeur des patins de chenille	Contrepoids	Boom 5,2 m (17 pi 1 po) / 2,4 m (7 pi 10 po) Bâton
0,80 m3 (1,05 yd3)	810 kg (1785 lb)	920 mm (36 pouces)	600 mm (24 pouces)	3860 kg (8510 lb)	(1)

(1) 1800 kg/m3 (3400 lb/yd3) est la densité maximale du matériau.

Tableau 22

Excavateur 320D L					
Capacité SAE de Seau	Poids du godet	Largeur du godet	Largeur des patins de chenille	Contrepoids	Boom 5,2 m (17 pi 1 po) / 2,4 m (7 pi 10 po) Bâton
1,2 m3 (1,6 yd3)	1095 kg (2415 lb)	1220 mm (48 pouces)	600 mm (24 pouces)	3860 kg (8510 lb)	(1)
0,80 m3 (1,05 yd3)	810 kg (1785 lb)	920 mm (36 pouces)	800 mm (32 pouces)	3860 kg (8510 lb)	(1)

(1) 1800 kg/m3 (3400 lb/yd3) est la densité maximale du matériau.

Tableau 23

Excavateur 320D L					
Capacité SAE de Seau	Poids du godet	Largeur du godet	Largeur des patins de chenille	Contrepoids	Portée super longue Boom 8,85 m (29 pi 1 po) / 6,28 m (20 pi 7 po) Bâton
0,60 m3 (1,05 yd3)	290 kg (640 lb)	920 mm (36 pouces)	800 mm (32 pouces)	4830 kg (10650 lb)	(1)

(1) 1200 kg/m3 (2000 lb/yd3) est la densité maximale du matériau.

Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire Caterpillar.

i03660595

Capacités de levage

Code SMCS : 7000

⚠ WARNING

Le non-respect de la charge nominale peut entraîner blessures corporelles ou dommages matériels possibles. Vérifiez la charge nominale d'un outil de travail particulier avant d'effectuer toute opération. Procédez aux ajustements à la charge nominale si nécessaire pour les applications non standard configurations.

Remarque : les capacités de levage sont basées sur une norme machine avec les conditions suivantes :

• lubrifiants

• réservoir de carburant plein

• Rail en acier

• taxi

• Opérateur de 75 kg (165 lb)

Les capacités de levage varient selon les différents outils de travail et accessoires. Consultez votre concessionnaire Caterpillar concernant les capacités de levage pour des outils de travail spécifiques et pièces jointes.

Remarque : les capacités de levage doivent être utilisées à titre indicatif. Outils de travail, terrains accidentés, terrains meubles conditions, ou de mauvaises conditions du sol ont des effets sur capacités de levage. L'opérateur est responsable de étant conscient de ces effets.

Risques particuliers (gaz toxiques, conditions du sol, etc.) nécessitent des précautions particulières. L'opérateur doit déterminer si des dangers particuliers existent dans chaque application. L'opérateur doit effectuer la les mesures appropriées pour éliminer le danger. L'opérateur doit exécuter les étapes appropriées afin de réduire le danger.

Machine Translated by Google

Pour les applications nord-américaines et européennes
applications, les capacités de levage sont définies par la norme « ISO
10567 2007”. Les capacités de levage sont définies comme la
valeur inférieure à 75 % de la capacité de basculement statique ou
87 % de la capacité de levage hydraulique.

Les capacités de levage ont été calculées avec une machine
qui était équipé d'un godet standard.
différence entre le poids d'un outil de travail
l'accessoire et le godet standard doivent être
soustrait.

Cette machine peut être équipée d'une variété de
bâtons. Les capacités de levage peuvent varier entre les
différents bâtons. Mesurez la distance sur le bâton
entre l'axe de charnière de la flèche et la charnière de l'outil de travail
broche. Cette distance vous informera de la taille de la
bâton qui est équipé sur la machine.

Remarque : Dans les pays européens, la réglementation exige une
indicateur de détection de charge et commande d'abaissement de la flèche
appareil si plus de 1 000 kg (2 200 lb) sont soulevés pendant
applications de manutention d'objets. La réglementation exige également
un indicateur de détection de charge et une commande d'abaissement de la flèche
appareil si une force est supérieure à 40 000 N·m
(29 500 lb pi) est créé lors de la manipulation d'objets
applications. Même si la capacité de levage hydraulique est
capable, ne pas dépasser une charge de 1000 kg (2200 lb).
Ne pas dépasser une force de 40 000 N·m (29 500 lb pi)
Applications européennes de manipulation d'objets.

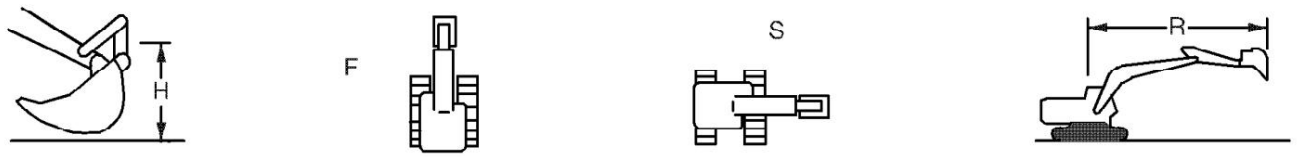


Illustration 53 g01055537

(H) Hauteur
(F) Capacité de levage sur l'avant ou l'arrière de la machine
(S) Capacité de levage sur le côté du machine
(R) Atteindre

Tableau 24

Excavatrice 320D LN avec une flèche télescopique, un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un godet de 0,66 m3 (0,9 yd3) et un triple crampon de 500 mm (1 pi 8 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
7,5 m											3200(1)		6.29
6,0 m							4400(1)	4250			3150(1)	2950 7,32	
4,5 m							5000(1)	4100	4550(1)	2750 3100(1)	2400 8,02		
3,0 m					8150(1)	5850	5900(1)	3850	4950(1)	2650 3150(1)	2150 8,42		

(suite)

Machine Translated by Google

(Tableau 24, suite)

1,5 m					9850(1)	5450	6800(1)	3600	5100	2550	3350(1)	2050	8,52
0,0 m					9550(1)	5300	7100	3450	5000	2450	3750(1)	2100	8,32
-1,5 m			7950(1)	7950(1)	9800(1)	5300	7050	3400	4950	2450	4400(1)	2300	7,81
-3,0 m			9300(1)	9300(1)	8750(1)	5400	6550(1)	3500			5300(1)	2850	6,92
-4,5 m					6350(1)	5650					4950(1)	4250	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 25

Excavatrice 320D LN avec une flèche télescopique, un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un godet de 0,66 m3 (0,9 yd3) et un triple crampon de 500 mm (1 pi 8 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3350(1)		6.29
6,0 m							4600(1)	4250			3250(1)	2950	7,32
4,5 m							5200(1)	4100	4750(1)	2750	3200(1)	2400	8,02
3,0 m					8450(1)	5850	6100(1)	3850	5150(1)	2650	3250(1)	2150	8,42
1,5 m					10200(1)	5450	7050(1)	3600	5100	2550	3450(1)	2050	8,52
0,0 m					9850(1)	5300	7100	3450	5000	2450	3850(1)	2100	8,32
-1,5 m			8200(1)	8200(1)	10200(1)	5300	7050	3400	4950	2450	4550(1)	2300	7,81
-3,0 m			9600(1)	9600(1)	9050(1)	5400	6800(1)	3500			5500(1)	2850	6,92
-4,5 m					6600(1)	5650					5150(1)	4250	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 26

Excavatrice 320D LN avec flèche télescopique, bras de 2,5 m (8 pi 2 po), godet de 0,66 m3 (0,9 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3200(1)		6.29
6,0 m							4400(1)	4300			3150(1)	2950	7,32
4,5 m							5000(1)	4100	4550(1)	2800	3100(1)	2450	8,02
3,0 m					8150(1)	5950	5900(1)	3850	4950(1)	2700	3150(1)	2200	8,42
1,5 m					9850(1)	5500	6800(1)	3650	5150	2550	3350(1)	2050	8,52
0,0 m					9550(1)	5350	7150	3500	5050	2500	3750(1)	2100	8,32

(suite)

Machine Translated by Google

(Tableau 26, suite)

-1,5 m			7950(1)	7950(1)	9800(1)	5350	7100	3450	5050	2500	4400(1)	2350	7,81
-3,0 m			9300(1)	9300(1)	8750(1)	5450	6550(1)	3550			5300(1)	2850	6,92
-4,5 m					6350(1)	5700					4950(1)	4300	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 27

Excavatrice 320D LN avec flèche télescopique, bras de 2,5 m (8 pi 2 po), godet de 0,66 m3 (0,9 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3350(1)		6.29
6,0 m							4600(1)	4300			3250(1)	2950	7,32
4,5 m							5200(1)	4100	4750(1)	2800	3200(1)	2450	8,02
3,0 m					8450(1)	5950	6100(1)	3850	5150(1)	2700	3250(1)	2200	8,42
1,5 m					10200(1)	5500	7050(1)	3650	5150	2550	3450(1)	2050	8,52
0,0 m					9850(1)	5350	7150	3500	5050	2500	3850(1)	2100	8,32
-1,5 m			8200(1)	8200(1)	10200(1)	5350	7100	3450	5050	2500	4550(1)	2350	7,81
-3,0 m			9600(1)	9600(1)	9050(1)	5450	6800(1)	3550			5500(1)	2850	6,92
-4,5 m					6600(1)	5700					5150(1)	4300	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 28

Excavatrice 320D LN avec une flèche télescopique, un bras de 2,9 m (9 pi 6 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et un triple crampon de 500 mm (1 pi 8 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m (5 pi)		3 m (10 pi)		4,5 m (15 pi)		6 m (20 pi)		7,5 m (25 pi)		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
7,5 m							toi				2700(1) 2700(1)		6.81
6,0 m									3550(1)	2900	2600(1)	2600(1)	7,77
4,5 m (15 pieds)							4650 (1)	4150	4300(1)	2850	2600(1)	2250	8,43
3,0 m (10 pieds)					7550 (1)	6050	5600(1)	3900	4750(1)	2700	2650 (1)	2000	8,82
1,5 m					9450(1)	5550	6550(1)	3650	5100	2600	2800(1)	1900	8,91
0,0 m					10200(1)	5350	7100	3500	5000	2500	3100(1)	1950	8,72

(suite)

Machine Translated by Google

(Tableau 28, suite)

-1,5 m			8500(1)	8500(1)	10050(1)	5300	7050	3450	4950	2450	3600(1)	2150	8,24
-3,0 m			9050(1)	9050(1)	9200(1)	5350	6850(1)	3450			4550(1)	2550	7,4
-4,5 m					7300(1)	5550					5000(1)	3600	6,05

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Tableau 29

Excavatrice 320D LN avec une flèche télescopique, un bras de 2,9 m (9 pi 6 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et un triple crampon de 500 mm (1 pi 8 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2800(1) 2800(1)		6.81
6,0 m									3 700(1)	2 900	2 700(1)	2 700	7,77
4,5 m							4850(1)	4150	4500(1)	2850	2700(1)	2250	8,43
3,0 m					7800(1)	6050	5800(1)	3900	4950(1)	2700	2750(1)	2000	8,82
1,5 m					9800(1)	5550	6800(1)	3650	5100	2600	2900(1)	1900	8,91
0,0 m					10550(1)	5300	7100	3500	5000	2500	3200(1)	1950	8,72
-1,5 m			8750(1)	8750(1)	10400(1)	5300	7050	3450	4950	2450	3750(1)	2150	8,24
-3,0 m			9300(1)	9300(1)	9550(1)	5350	7100	3450			4700(1)	2550	7,4
-4,5 m					7550(1)	5550					5200(1)	3600	6,05

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Tableau 30

Excavatrice 320D LN avec flèche télescopique, bras de 2,9 m (9 pi 6 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2700(1) 2700(1)		6.81
6,0 m									3550 (1)	2900	2600(1)	2600	7,77
4,5 m							4650(1)	4200	4300(1)	2850	2600(1)	2300	8,43
3,0 m					7550(1)	6100	5600(1)	3950	4750(1)	2750	2650(1)	2050	8,82
1,5 m					9450(1)	5600	6550(1)	3700	5200	2600	2800(1)	1950	8.91
0,0 m					10200(1)	5400	7200	3550	5100	2500	3100(1)	1950	8,72

(suite)

Machine Translated by Google

(Tableau 30, suite)

-1,5 m			8500(1)	8500(1)	10050(1)	5350	7150	3500	5050	2500	3600(1)	2150	8,24
-3,0 m			9050(1)	9050(1)	9200(1)	5450	6850(1)	3500			4550(1)	2600	7,4
-4,5 m					7300(1)	5600					5000(1)	3650	6,05

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Tableau 31

Excavatrice 320D LN avec flèche télescopique, bras de 2,9 m (9 pi 6 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2800(1) 2800		6.81
6,0 m									3 700(1)	2 900	2 700(1)	2 700	7,77
4,5 m							4850(1)	4200	4500(1)	2850	2700(1)	2300	8,43
3,0 m					7800(1)	6100	5800(1)	3950	4950(1)	2750	2750(1)	2050	8,82
1,5 m					9800(1)	5600	6800(1)	3700	5200	2600	2900(1)	1950	8,91
0,0 m					10550(1)	5400	7200	3550	5100	2500	3200(1)	1950	8,72
-1,5 m			8750(1)	8750(1)	10400(1)	5350	7150	3500	5050	2500	3750(1)	2150	8,24
-3,0 m			9300(1)	9300(1)	9550(1)	5450	7150(1)	3550			4700(1)	2600	7,4
-4,5 m					7550(1)	5600					5200 (1)	3650	6,05

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Tableau 32

Excavatrice 320D avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,79 m3 (1,03 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4350(1)		5.4
6,0 m							4550(1)	4000			4300(1)	3300	6,51
4,5 m							4900(1)	3850			4050	2500	7,42
3,0 m					7650(1)	5800	5700(1)	3600	3850	2350	3500	2150	7,86
1,5 m					8800	5300	5450	3350	3750	2250	3350	2000	7,96
0,0 m					8600	5100	5300	3200	3650	2150	3450	2050	7,75

(suite)

Machine Translated by Google

(Tableau 32, suite)

-1,5 m			11900(1)	10550	8600	5100	5250	3150			3950	2350	7.18
-3,0 m			10500(1)	10500(1)	7950(1)	5250	5350	3250			5150	3150	6.17
-4,5 m													

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 33

Excavatrice 320D avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,79 m3 (1,03 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4500(1)		5.4
6,0 m							4700(1)	4000			4450(1)	3300	6,51
4,5 m							5050(1)	3850			4050	2500	7,42
3,0 m					7950(1)	5800	5700	3600	3850	2350	3500	2150	7,86
1,5 m					8800	5300	5450	3350	3750	2250	3350	2000	7,96
0,0 m					8600	5100	5300	3200	3650	2150	3450	2050	7,75
-1,5 m			12300(1)	10550	8600	5100	5250	3150			3950	2350	7.18
-3,0 m			10900(1)	10750(1)	8250(1)	5250	5350	3250			5150	3150	6.17
-4,5 m													

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 34

Excavatrice 320D avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,79 m3 (1,03 yd3) et triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4350(1)		5.4
6,0 m							4550(1)	4050			4300(1)	3400	6,51
4,5 m							4900(1)	3900			4050(1)	2550	7,42
3,0 m					7650(1)	5900	5700(1)	3650	3900	2400	3600	2200	7,86
1,5 m					8950	5400	5550	3400	3800	2300	3400	2050	7,96
0,0 m					8750	5200	5400	3250	3700	2200	3550	2100	7,75
-1,5 m			11900(1)	10750	8750	5200	5350	3200			4000	2400	7.18

(suite)

Machine Translated by Google

(Tableau 34, suite)

-3,0 m			10500(1)	10500(1)	7950(1)	5300	5450	3350			5250	3200	6.17
-4,5 m													

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 35

Excavatrice 320D avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,79 m3 (1,03 yd3) et triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4500(1)		5.4
6,0 m							4700(1)	4050			4450(1)	3400	6,51
4,5 m							5050(1)	3900			4100	2550	7,42
3,0 m					7650(1)	5900	5800(1)	3650	3900	2400	3600	2200	7,86
1,5 m					8950	5400	5550	3400	3800	2300	3400	2050	7,96
0,0 m					8750	5200	5400	3250	3700	2200	3550	2100	7,75
-1,5 m			12300(1)	10750	8750	5200	5350	3200			4000	2400	7.18
-3,0 m			10900(1)	10900	8250(1)	5300	5450	3350			5250	3200	6.17
-4,5 m													

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 36

Excavatrice 320D avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,79 m3 (1,03 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4350(1)		5.4
6,0 m							4550(1)	4100			4300(1)	3400	6,51
4,5 m							4900(1)	3950			4050(1)	2600	7,42
3,0 m					7650(1)	5950	5700(1)	3700	3950	2450	3650	2200	7,86
1,5 m					9050	5450	5600	3450	3850	2300	3450	2050	7,96
0,0 m					8850	5250	5450	3300	3750	2250	3600	2150	7,75
-1,5 m			11900(1)	10850	8850	5250	5400	3250			4050	2450	7.18
-3,0 m			10500(1)	10500(1)	7950(1)	5400	5550	3350			5300	3250	6.17
-4,5 m													

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 37

Excavatrice 320D avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,79 m3 (1,03 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4500(1)		5.4
6,0 m							4700(1)	4100			4450(1)	3400	6,51
4,5 m							5050(1)	3950			4150	2600	7,42
3,0 m					7950(1)	5950	5900	3700	3950	2450	3650	2200	7,86
1,5 m					9050	5450	5600	3450	3850	2300	3450	2050	7,96
0,0 m					8850	5250	5450	3300	3750	2250	3600	2150	7,75
-1,5 m			12300(1)	10850	8850	5250	5400	3250			4050	2450	7.18
-3,0 m			10900(1)	10900(1)	8250(1)	5400	5550	3350			5300	3250	6.17
-4,5 m													

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 38

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un godet de 0,66 m3 (0,9 yd3) et une chenille à triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3200(1)		6.29
6,0 m							4400(1)	4250			3150(1)	2950	7,32
4,5 m							5000(1)	4100	4250	2750	3100(1)	2400	8,02
3,0 m					8150(1)	5950	5900(1)	3850	4150	2650	3150(1)	2150	8,42
1,5 m					9000	5500	5700	3600	4000	2550	3250	2050	8.52
0,0 m					8800	5350	5550	3450	3900	2450	3350	2050	8.32
-1,5 m			7950(1)	7950(1)	8850	5350	5500	3450	3900	2450	3700	2300	7,81
-3,0 m			9300(1)	9300(1)	8750(1)	5450	5550	3500			4500	2850	6,92
-4,5 m					6350(1)	5700					4950(1)	4300	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 39

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un godet de 0,66 m3 (0,9 yd3) et une chenille à triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3350(1)		6.29
6,0 m							4600(1)	4250			3250(1)	2950	7,32
4,5 m							5200(1)	4100	4250	2750	3200(1)	2400	8,02
3,0 m					8450(1)	5950	5950	3850	4150	2650	3250(1)	2150	8,42
1,5 m					9000	5500	5700	3600	4000	2550	3250	2050	8.52
0,0 m					8800	5350	5550	3450	3900	2450	3350	2050	8.32
-1,5 m			8200(1)	8200(1)	8850	5350	5500	3450	3900	2450	3700	2300	7,81
-3,0 m			9600(1)	9600(1)	8950(1)	5450	5550	3500			4500	2850	6,92
-4,5 m					6600(1)	5700					5150(1)	4300	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 40

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un godet de 0,66 m3 (0,9 yd3) et une chenille à triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3200(1)		6.29
6,0 m							4400(1)	4350			3150(1)	3000	7,32
4,5 m							5000(1)	4150	4300	2800	3100(1)	2450	8,02
3,0 m					8150(1)	6050	5900(1)	3900	4200	2700	3150(1)	2150	8,42
1,5 m					9150	5600	5800	3650	4100	2600	3300	2050	8.52
0,0 m					8950	5450	5650	3550	4000	2500	3400	2100	8,32
-1,5 m			7950(1)	7950(1)	9000	5450	5600	3500	4000	2500	3750	2350	7,81
-3,0 m			9300(1)	9300(1)	8750(1)	5550	5650	3550			4550	2900	6,92
-4,5 m					6350(1)	5800					4950(1)	4350	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 41

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un godet de 0,66 m3 (0,9 yd3) et une chenille à triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3350(1)		6.29
6,0 m							4600(1)	4350			3250(1)	3000	7,32
4,5 m							5200(1)	4150	4300	2800	3200(1)	2450	8,02
3,0 m					8450(1)	6050	6050	3900	4200	2700	3250(1)	2150	8,42
1,5 m					9150	5600	5800	3650	4100	2600	3300	2050	8.52
0,0 m					8950	5450	5650	3550	4000	2500	3400	2100	8,32
-1,5 m			8200(1)	8200(1)	9000	5450	5600	3500	4000	2500	3750	2350	7,81
-3,0 m			9600(1)	9600(1)	9050(1)	5550	5650	3550			4550	2900	6,92
-4,5 m					6600(1)	5800					5150(1)	4350	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 42

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un godet de 0,66 m3 (0,9 yd3) et une chenille à triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3200(1)		6.29
6,0 m							4400(1)	4400			3150(1)	3000	7,32
4,5 m							5000(1)	4200	4350	2850	3100(1)	2500	8.02
3,0 m					8150(1)	6100	5900(1)	3950	4250	2750	3150(1)	2200	8,42
1,5 m					9250	5650	5850	3700	4150	2600	3350(1)	2100	8,52
0,0 m					9050	5500	5700	3550	4050	2550	3450	2150	8,32
-1,5 m			7950(1)	7950(1)	9100	5500	5650	3550	4000	2500	3800	2350	7,81
-3,0 m			9300(1)	9300(1)	8750(1)	5600	5750	3600			4650	2900	6,92
-4,5 m					6350(1)	5850					4950(1)	4400	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 43

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un godet de 0,66 m3 (0,9 yd3) et une chenille à triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3350(1)		6.29
6,0 m							4600(1)	4400			3250(1)	3000	7,32
4,5 m							5200(1)	4200	4350	2850	3200(1)	2500	8,02
3,0 m					8450(1)	6100	6100(1)	3950	4250	2750	3250(1)	2200	8,42
1,5 m					9250	5650	5850	3700	4150	2600	3350	2100	8,52
0,0 m					9050	5500	5700	3550	4050	2550	3450	2150	8,32
-1,5 m			8200(1)	8200(1)	9100	5500	5650	3550	4000	2500	3800	2350	7,81
-3,0 m			9600(1)	9600(1)	9050(1)	5600	5750	3600			4650	2900	6,92
-4,5 m					6600(1)	5850					5150(1)	4400	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 44

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,9 m (9 pi 6 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et une chenille à triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
7,5 m											2700(1)		6.81
6,0 m									3550(1)	2900	2600(1)		7.77
4,5 m							4650(1)	4200	4300(1)	2800	2600(1)	2250 8,43	
3,0 m					7550(1)	6150	5600(1)	3950	4200	2700	2650(1)	2000 8,82	
1,5 m					9100	5600	5750	3650	4050	2550	2800(1)	1900 8,91	
0,0 m					8850	5400	5600	3500	3950	2450	3100(1)	1950 8,72	
-1,5 m			8500(1)	8500(1)	8850	5350	5500	3450	3900	2450	3400	2100	8.24
-3,0 m			9050(1)	9050(1)	8900	5450	5550	3450			4050	2550	7.4
-4,5 m					7300(1)	5650					5000(1)	3600	6,05

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 45

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,9 m (9 pi 6 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et une chenille à triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussuresf

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2800(1)		6.81
6,0 m									3700(1)	2900	2700(1)	2650	7,77
4,5 m							4850(1)	4200	4300	2800	2700(1)	2250	8,43
3,0 m					7800(1)	6150	5800(1)	3950	4200	2700	2750(1)	2000	8,82
1,5 m					9100	5600	5750	3650	4050	2550	2900(1)	1900	8,91
0,0 m					8850	5400	5600	3500	3950	2450	3100	1950	8,72
-1,5 m			8750(1)	8750(1)	8850	5350	5500	3450	3900	2450	3400	2100	8.24
-3,0 m			9300(1)	9300(1)	8900	5450	5550	3450			4050	2550	7.4
-4,5 m					7550(1)	5650					5200(1)	3600	6,05

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 46

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,9 m (9 pi 6 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et une chenille à triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2700(1)		6.81
6,0 m									3550(1)	2950	2600(1)		7.77
4,5 m							4650(1)	4250	4300(1)	2850	2600(1)	2250	8,43
3,0 m					7550(1)	6250	5600(1)	4000	4250	2750	2650(1)	2050	8,82
1,5 m					9250	5700	5850	3750	4100	2600	2800(1)	1950	8.91
0,0 m					9000	5500	5700	3550	4000	2500	3100(1)	1950	8,72
-1,5 m			8500(1)	8500(1)	9000	5450	5600	3500	4000	2500	3450	2150	8.24
-3,0 m			9050(1)	9050(1)	9050	5550	5650	3550			4100	2600	7.4
-4,5 m					7300(1)	5700					5000(1)	3650	6,05

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 47

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,9 m (9 pi 6 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et une chenille à triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2800(1)		6.81
6,0 m									3700(1)	2950	2700(1)		7.77
4,5 m							4850(1)	4250	4400	2850	2700(1)	2250 8,43	
3,0 m					7800(1)	6250	5800(1)	4000	4250	2750	2750(1)	2050 8,82	
1,5 m					9250	5700	5850	3750	4100	2600	2900(1)	1950 8,91	
0,0 m					9000	5500	5700	3550	4000	2500	3150	1950 8,72	
-1,5 m			8750(1)	8750(1)	9000	5450	5600	3500	4000	2500	3450	2150 8.24	
-3,0 m			9300(1)	9300(1)	9050	5550	5650	3550			4100	2600 7.4	
-4,5 m					7550(1)	5700					5200(1)	3650 6,05	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 48

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,9 m (9 pi 6 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et une chenille à triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2700(1)		6.81
6,0 m									3550(1)	2950	2600(1)		7.77
4,5 m							4650(1)	4300	4300(1)	2900	2600(1)	2300 8,43	
3,0 m					7550(1)	6300	5600(1)	4050	4300	2800	2650(1)	2050 8,82	
1,5 m					9400	5750	5950	3800	4150	2650	2800(1)	1950 8.91	
0,0 m					9100	5550	5750	3600	4050	2550	3100(1)	2000 8,72	
-1,5 m			8500(1)	8500(1)	9100	5500	5700	3550	4050	2500	3500	2200 8,24	
-3,0 m			9050(1)	9050(1)	9150	5600	5700	3600			4150	2600	7.4
-4,5 m					7300(1)	5800					5000(1)	3700 6,05	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 49

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 2,9 m (9 pi 6 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et une chenille à triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po) chaussures

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2800(1)		6.81
6,0 m									3700(1) 2950		2700(1)		7.77
4,5 m							4850(1)	4300	4450	2900	2700(1) 2300	8,43	
3,0 m					7800(1)	6300	5800(1)	4050	4300	2800	2750(1) 2050	8,82	
1,5 m					9400	5750	5950	3800	4150	2650	2900(1)	1950 8.91	
0,0 m					9100	5550	5750	3600	4050	2550	3200(1) 2000	8,72	
-1,5 m			8750(1)	8750(1)	9100	5500	5700	3550	4050	2500	3500	2200 8,24	
-3,0 m			9300(1)	9300(1)	9150	5600	5700	3600			4150	2600 7.4	
-4,5 m					7550(1)	5800					5200(1) 3700	6,05	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 50

Excavatrice 320D avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2150(1)		7.14
7,5 m									2900(1)				2100(1)		7.92
6,0 m									3250(1) 2950				2000(1)		8.77
4,5 m									3550(1) 2850		3000 (1)	1950	2000(1) 1750	9,36	
3,0 m					5900(1)		4650(1) 4000	4100(1) 2700	3000 1850	2000(1)	1550	9,71			
1,5 m					8100(1) 5750	5750(1) 3650	4000 2500	2900 1800	2100(1) 1500	9,79					
0,0 m					8800	5300	5500	3400	3 850 2 400	2 850 1 700	2 350(1) 1 500	9,63			
-1,5 m 4100(1)			8050(1)		8600	5150	5350	3300	3 750 2 300	2 800 1 650	2 650(1) 1 600	9,19			
-3,0 m 8300(1)			10200(1)		8600	5150	5350	3250	3750 2300				3100 1900	8,45	
-4,5 m			12000(1) 10600	8500(1) 5300			5400	3350					4000 2450	7,32	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 51

Excavatrice 320D avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2200(1)		7.14
7,5 m									3000(1) 2950				2200(1)		7.92
6,0 m									3400(1) 2950				2100(1)		8.77
4,5 m									3700(1) 2850	3100 1950	2050(1) 1750		9,36		
3,0 m					6100(1)		4850(1) 4000	4200 2700	3000 1850	2100(1) 1550			9,71		
1,5 m					8400(1) 5750		5 800 3 650	4 000 2 500	2 900 1 800	2 200(1) 1 500			9,79		
0,0 m					8800	5300	5 500 3 400	3 850 2 400	2 850 1 700	2 400(1) 1 500			9,63		
-1,5 m	4250(1)		8300(1)		8600	5150	5350 3300	3750 2300	2800 1650	2700 1600			9,19		
-3,0 m	8550(1)		10500(1)	10300 8600		5150	5350 3250	3750 2300					3100 1900		8,45
-4,5 m			12450(1)	10600 8750		5300	5400 3350						4000 2450		7,32

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 52

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 3,9 m (12 pi 10 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et un triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2150(1)		7.14
7,5 m									2900(1)				2100(1)		7.92
6,0 m									3250(1) 3000				2000(1)		8.77
4,5 m									3550(1) 2900		3000 (1)	1950	2000(1) 1800		9,36
3,0 m					5900(1)		4650(1) 4050	4100(1) 2750	3050 1900	2000(1) 1600			9,71		
1,5 m					8 100(1) 5	850 5 750(1)	3 750 4 100	2 550 3 000	1 800 2 100(1)	1 500			9,79		
0,0 m					8950	5400 5600	3500 3950	2400 2900	1750 2350(1)	1550			9,63		
-1,5 m	4100(1)		8050(1)		8750	5250 5450	3350 3850	2350 2850	1700 2650(1)	1650			9,19		
-3,0 m	8300(1)		10200(1)		8750	5250 5450	3300 3800	2350					3200 1950		8,45
-4,5 m			12000(1)	10750 8500(1)	5350		5500 3400						4050 2500		7,32

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 53

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 3,9 m (12 pi 10 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et un triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2200(1)		7.14
7,5 m									3000(1)				2200(1)		7.92
6,0 m									3400(1)	3000			2100(1)		8.77
4,5 m									3700(1)	2900	3100 (1)	1950	2050(1)	1800 9,36	
3,0 m					6100(1)		4850(1)	4050	4250(1)	2750	3050	1900	2100(1)	1600 9,71	
1,5 m					8400(1)	5850	5900	3750	4100	2550	3000	1800	2200(1)	1500 9,79	
0,0 m					8950	5400	5600	3500	3950	2400	2900	1750	2400(1)	1550 9,63	
-1,5 m	4250(1)		8300(1)		8750	5250	5450	3350	3850	2350	2850	1700	2750	1650 9,19	
-3,0 m	8550(1)		10500(1)	10450	8750	5250	5450	3300	3800	2350				3200 1950 8,45	
-4,5 m			12450(1)	10750	8850(1)	5350		5500	3400					4050 2500 7,32	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 54

Excavatrice 320D avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2150(1)		7.14
7,5 m									2900(1)				2100(1)		7.92
6,0 m									3250(1)	3000			2000(1)		8.77
4,5 m									3550(1)	2900	3000 (1)	2000	2000(1)	1800 9,36	
3,0 m					5900(1)		4650(1)	4100	4100(1)	2750	3100	1950	2000(1)	1650 9,71	
1,5 m					8100(1)	5900	5750(1)	3800	4150	2600	3000	1850	2100(1)	1550 9,79	
0,0 m					9050	5450	5 700	3 550	4 000	2 450	2 950	1 750	2 350(1)	1 550 9,63	
-1,5 m	4100(1)		8050(1)		8850	5300	5 550	3 400	3 900	2 350	2 900	1 750	2 650(1)	1 700 9,19	
-3,0 m	8300(1)		10200(1)		8850	5300	5500	3350	3850	2350				3250 1950 8,45	
-4,5 m			12000(1)	10850	8500(1)	5450		5600	3450					4100 2550 7,32	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 55

Excavatrice 320D avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2200(1)		7.14
7,5 m									3000(1)				2200(1)		7.92
6,0 m									3400(1) 3000				2100(1)		8.77
4,5 m									3700(1) 2900		3100 (1)	2000	2050(1) 1800	9,36	
3,0 m					6100(1)		4850(1) 4100		4250(1) 2750	3100	1950	2100(1)	1650	9,71	
1,5 m					8400(1)	5900	5950	3800	4150 2600	3000	1850	2200(1)	1550	9,79	
0,0 m					9050	5450	5 700	3 550	4 000 2 450	2 950	1 750	2 400(1)	1 550	9,63	
-1,5 m	4250(1)		8300(1)		8850	5300	5 550	3 400	3 900 2 350	2 900	1 750	2 800(1)	1 700	9,19	
-3,0 m	8550(1)		10500(1)		8850	5300	5500	3350	3850 2350				3250	1950 8,45	
-4,5 m			12450(1)	10850	8850(1)	5450	5600	3450					4100	2550 7,32	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 56

Excavatrice 320D avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2150(1)		7.14
7,5 m									2900(1)				2100(1)		7.92
6,0 m									3250(1) 2950				2000(1)		8.77
4,5 m									3550(1) 2850		3000 (1)	1950	2000(1) 1750	9,36	
3,0 m					5900(1)		4650(1) 4000		4100(1) 2700	3000	1850	2000(1)	1550	9,71	
1,5 m					8100(1)	5750	5750(1) 3650		4000 2500	2900	1800	2100(1)	1500	9,79	
0,0 m					8800	5300	5500	3400	3 850 2 400	2 850	1 700	2 350(1)	1 500	9,63	
-1,5 m	4100(1)		8050(1)		8600	5150	5350	3300	3 750 2 300	2 800	1 650	2 650(1)	1 600	9,19	
-3,0 m	8300(1)		10200(1)		8600	5150	5350	3250	3750 2300				3100	1900 8,45	
-4,5 m			12000(1)	10600	8500(1)	5300		5400	3350				4000	2450 7,32	

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Machine Translated by Google

Tableau 57

Excavatrice 320D avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po)
chaussures de course
Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.
Le levage lourd est activé.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2200(1)		7.14
7,5 m									3000(1) 2950				2200(1)		7.92
6,0 m									3400(1) 2950				2100(1)		8.77
4,5 m									3700(1) 2850	3100 1950	2050(1) 1750		9,36		
3,0 m					6100(1)		4850(1) 4000	4200 2700	3000 1850	2100(1) 1550			9,71		
1,5 m					8400(1) 5750		5 800	3 650 4 000 2 500	2 900 1 800	2 200(1) 1 500			9,79		
0,0 m					8800	5300	5 500	3 400 3 850 2 400	2 850 1 700	2 400(1) 1 500			9,63		
-1,5 m	4250(1)		8300(1)		8600	5150	5350	3300 3750 2300	2800 1650	2700 1600			9,19		
-3,0 m	8550(1)		10500(1)	10300 8600		5150	5350	3250 3750 2300					3100	1900	8,45
-4,5 m			12450(1)	10600 8750		5300	5400	3350					4000	2450	7,32

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Tableau 58

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 3,9 m (12 pi 10 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et un triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po)
chaussures de course
Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2150(1)		7.14
7,5 m									2900(1)				2100(1)		7.92
6,0 m									3250(1)	3000			2000(1)		8.77
4,5 m									3550(1)	2900	3000 (1)	1950	2000(1)	1800	9,36
3,0 m					5900(1)		4650(1) 4050	4100(1) 2750	3050 1900	2000(1) 1600			9,71		
1,5 m					8 100(1)	5 850 5 750(1)	3 750	4 100 2 550	3 000 1 800	2 100(1) 1 500			9,79		
0,0 m					8950	5400	5600	3500 3950 2400	2900 1750	2350(1) 1550			9,63		
-1,5 m	4100(1)		8050(1)		8750	5250	5450	3350 3850 2350	2850 1700	2650(1) 1650			9,19		
-3,0 m	8300(1)		10200(1)		8750	5250	5450	3300 3800 2350					3200	1950	8,45
-4,5 m			12000(1)	10750 8500(1)	5350		5500	3400					4050	2500	7,32

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Machine Translated by Google

Tableau 59

Excavatrice 320D avec une flèche télescopique, un bras de 3,9 m (12 pi 10 po), un godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et un triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2200(1)		7.14
7,5 m									3000(1)				2200(1)		7.92
6,0 m									3400(1)	3000			2100(1)		8.77
4,5 m									3700(1)	2900	3100 (1)	1950	2050(1)	1800 9,36	
3,0 m					6100(1)		4850(1)	4050	4250(1)	2750	3050	1900	2100(1)	1600 9,71	
1,5 m					8400(1)	5850	5900	3750	4100	2550	3000	1800	2200(1)	1500 9,79	
0,0 m					8950	5400	5600	3500	3950	2400	2900	1750	2400(1)	1550 9,63	
-1,5 m	4250(1)		8300(1)		8750	5250	5450	3350	3850	2350	2850	1700	2750	1650 9,19	
-3,0 m	8550(1)		10500(1)	10450	8750	5250	5450	3300	3800	2350			3200	1950 8,45	
-4,5 m			12450(1)	10750	8850(1)	5350	5500	3400					4050	2500 7,32	

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Tableau 60

Excavatrice 320D avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2150(1)		7.14
7,5 m									2900(1)				2100(1)		7.92
6,0 m									3250(1)	3000			2000(1)		8.77
4,5 m									3550(1)	2900	3000 (1)	2000	2000(1)	1800 9,36	
3,0 m					5900(1)		4650(1)	4100	4100(1)	2750	3100	1950	2000(1)	1650 9,71	
1,5 m					8100(1)	5900	5750(1)	3800	4150	2600	3000	1850	2100(1)	1550 9,79	
0,0 m					9050	5450	5 700	3 550	4 000	2 450	2 950	1 750	2 350(1)	1 550 9,63	
-1,5 m	4100(1)		8050(1)		8850	5300	5 550	3 400	3 900	2 350	2 900	1 750	2 650(1)	1 700 9,19	
-3,0 m	8300(1)		10200(1)		8850	5300	5500	3350	3850	2350			3250	1950 8,45	
-4,5 m			12000(1)	10850	8500(1)	5450	5600	3450					4100	2550 7,32	

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Machine Translated by Google

Tableau 61

Excavatrice 320D avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2200(1)		7.14
7,5 m									3000(1)				2200(1)		7.92
6,0 m									3400(1)	3000			2100(1)		8.77
4,5 m									3700(1)	2900	3100 (1)	2000	2050(1)	1800 9,36	
3,0 m					6100(1)		4850(1)	4100	4250(1)	2750	3100	1950	2100(1)	1650 9,71	
1,5 m					8400(1)	5900	5950	3800	4150	2600	3000	1850	2200(1)	1550 9,79	
0,0 m					9050	5450	5700	3550	4000	2450	2950	1750	2400(1)	1550 9,63	
-1,5 m	4250(1)		8300(1)		8850	5300	5550	3400	3900	2350	2900	1750	2800(1)	1700 9,19	
-3,0 m	8550(1)		10500(1)		8850	5300	5500	3350	3850	2350				3250 1950 8,45	
-4,5 m			12450(1)	10850	8850(1)	5450		5600	3450					4100 2550 7,32	

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Tableau 62

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,9 m (9 pi 6 po), godet de 0,66 m3 (0,90 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2700(1)		6.81
6,0 m									3550(1)	3300	2600(1)		7.77
4,5 m							4650(1)		4300(1)	3250	2550(1)		8.43
3,0 m					7500(1)	7050	5600(1)	4500	4700(1)	3100	2600(1)	2300 8,82	
1,5 m					9400(1)	6500	6550(1)	4250	4950	3000	2750(1)	2200 8,91	
0,0 m					10150(1)	6300	6900	4050	4850	2900	3050(1)	2250 8,72	
-1,5 m			8450(1)		10050(1)	6250	6850	4000	4800	2850	3600(1)	2450 8,24	
-3,0 m			9050(1)		9200(1)	6350	6850(1)	4050			4550(1)	2950 7,4	
-4,5 m					7250(1)	6550					4950(1)	4150 6,05	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 63

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,9 m (9 pi 6 po), godet de 0,66 m3 (0,90 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po)
chaussures de course
Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.
Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2800(1)		6.81
6,0 m									3650(1) 3300		2700(1)		7.77
4,5 m							4800(1)	4750	4450(1) 3250	2650(1) 2600	8,43		
3,0 m					7800(1)	7050	5800(1)	4500	4900(1) 3100	2700(1) 2300	8,82		
1,5 m					9750(1)	6500	6800(1)	4250	4950	3000 2900(1)	2200	8,91	
0,0 m					10550(1)	6300	6900	4050	4850	2900 3200(1)	2250	8,72	
-1,5 m			8750(1)		10400(1)	6250	6850	4000	4800	2850 3700(1)	2450	8,24	
-3,0 m			9300(1)		9500(1)	6350	6850	4050			4700(1) 2950	7.4	
-4,5 m					7550(1)	6550					5150(1) 4150	6,05	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 64

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,9 m (9 pi 6 po), godet de 0,66 m3 (0,90 yd3) et triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po)
chaussures de course
Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2700(1)		6.81
6,0 m									3550(1) 3250		2600(1)		7.77
4,5 m							4650(1)		4300(1) 3200	2550(1) 2550	8,43		
3,0 m					7500(1)	7000	5600(1)	4450	4700(1) 3050	2600(1) 2300	8,82		
1,5 m					9400(1)	6450	6550(1)	4200	4900	2950 2750(1)	2200	8,91	
0,0 m					10150(1)	6200	6850	4000	4800	2850 3050(1)	2250	8,72	
-1,5 m			8450(1)		10050(1)	6200	6750	3950	4750	2800 3600(1)	2450	8.24	
-3,0 m			9050(1)		9200(1)	6250	6800	4000			4550(1) 2900	7,4	
-4,5 m					7250(1)	6450					4950(1) 4100	6,05	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 65

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,9 m (9 pi 6 po), godet de 0,66 m3 (0,90 yd3) et triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po)
chaussures de course
Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.
Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2800(1)		6.81
6,0 m									3650(1)	3250	2700(1)		7.77
4,5 m							4800(1)	4700	4450(1)	3200	2650(1)	2550	8,43
3,0 m					7800(1)	7000	5800(1)	4450	4900(1)	3050	2700(1)	2300	8,82
1,5 m					9750(1)	6450	6800(1)	4200	4900	2950	2900(1)	2200	8,91
0,0 m					10550(1)	6200	6850	4000	4800	2850	3200(1)	2250	8,72
-1,5 m			8750(1)		10400(1)	6200	6750	3950	4750	2800	3700(1)	2450	8.24
-3,0 m			9300(1)		9500(1)	6250	6800	4000			4700(1)	2900	7,4
-4,5 m					7550(1)	6450					5150(1)	4100	6,05

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 66

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,9 m (9 pi 6 po), godet de 0,66 m3 (0,90 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po)
chaussures de course
Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2700(1)		6.81
6,0 m									3550(1)	3200	2600(1)		7.77
4,5 m							4650(1)		4300(1)	3150	2550(1)	2500	8,43
3,0 m					7500(1)	6900	5600(1)	4400	4700(1)	3000	2600(1)	2250	8,82
1,5 m					9400(1)	6350	6550(1)	4100	4800	2900	2750(1)	2150	8,91
0,0 m					10150(1)	6100	6700	3950	4700	2800	3050(1)	2200	8,72
-1,5 m			8450(1)		10050(1)	6050	6650	3900	4650	2750	3600(1)	2400	8,24
-3,0 m			9050(1)		9200(1)	6150	6650	3900			4550(1)	2850	7,4
-4,5 m					7250(1)	6350					4950(1)	4050	6,05

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 67

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,9 m (9 pi 6 po), godet de 0,66 m3 (0,90 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po)
chaussures de course
Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.
Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											2800(1)		6.81
6,0 m									3650(1)	3200	2700(1)		7.77
4,5 m							4800(1)	4650	4450(1)	3150	2650(1)	2500	8,43
3,0 m					7800(1)	6900	5800(1)	4400	4900(1)	3000	2700(1)	2250	8,82
1,5 m					9750(1)	6350	6800(1)	4100	4800	2900	2900(1)	2150	8,91
0,0 m					10550(1)	6100	6700	3950	4700	2800	3200(1)	2200	8,72
-1,5 m			8750(1)		10400(1)	6050	6650	3900	4650	2750	3700(1)	2400	8,24
-3,0 m			9300(1)		9500(1)	6150	6650	3900			4700(1)	2850	7,4
-4,5 m					7550(1)	6350					5150(1)	4050	6,05

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 68

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,5 m (8 pi 2 po), godet de 0,71 m3 (0,93 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po)
chaussures de course
Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3200(1)		6.29
6,0 m							4400(1)				3100(1)		7.32
4,5 m							4950(1)	4650	4550(1)	3150	3100(1)	2800	8,02
3,0 m					8150(1)	6850	5850(1)	4400	4900(1)	3050	3150(1)	2500	8,42
1,5 m					9800(1)	6400	6750(1)	4200	4900	2950	3350(1)	2350	8,52
0,0 m					9550(1)	6250	6850	4050	4850	2850	3700(1)	2450	8,32
-1,5 m			7900(1)		9800(1)	6250	6850	4000	4800	2850	4350(1)	2700	7,81
-3,0 m			9300(1)		8700(1)	6350	6550(1)	4050			5250(1)	3300	6,92
-4,5 m					6350(1)						4900(1)		5.44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 69

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,5 m (8 pi 2 po), godet de 0,71 m3 (0,93 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3300(1)		6.29
6,0 m							4550(1)				3200(1)		7.32
4,5 m							5150(1)	4650	4700(1)	3150	3200(1)	2800	8,02
3,0 m					8450(1)	6850	6100(1)	4400	5050	3050	3250(1)	2500	8,42
1,5 m					10150(1)	6400	7000(1)	4200	4900	2950	3450(1)	2350	8,52
0,0 m					9800(1)	6250	6850	4050	4850	2850	3850(1)	2450	8,32
-1,5 m			8150(1)		10150(1)	6250	6850	4000	4800	2850	4500(1)	2700	7,81
-3,0 m			9600(1)		9050(1)	6350	6800(1)	4050			5450(1)	3300	6,92
-4,5 m					6600(1)						5100(1)	4950	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 70

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,5 m (8 pi 2 po), godet de 0,71 m3 (0,93 yd3) et triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3200(1)		6.29
6,0 m							4400(1)				3100(1)		7.32
4,5 m							4950(1)	4600	4550(1)	3150	3100(1)	2750	8,02
3,0 m					8150(1)	6800	5850(1)	4350	4900(1)	3000	3150(1)	2450	8,42
1,5 m					9800(1)	6300	6750(1)	4150	4850	2900	3350(1)	2350	8,52
0,0 m					9550(1)	6150	6800	4000	4750	2800	3700(1)	2400	8,32
-1,5 m			7900(1)		9800(1)	6200	6750	3950	4750	2800	4350(1)	2650	7,81
-3,0 m			9300(1)		8700(1)	6300	6550(1)	4000			5250(1)	3250	6,92
-4,5 m					6350(1)						4900(1)	4900	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 71

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,5 m (8 pi 2 po), godet de 0,71 m3 (0,93 yd3) et triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3300(1)		6.29
6,0 m							4550(1)				3200(1)		7.32
4,5 m							5150(1)	4600	4700(1)	3150	3200(1)	2750	8,02
3,0 m					8450(1)	6800	6100(1)	4350	5000	3000	3250(1)	2450	8,42
1,5 m					10150(1)	6300	6950	4150	4850	2900	3450(1)	2350	8,52
0,0 m					9800(1)	6150	6800	4000	4750	2800	3850(1)	2400	8,32
-1,5 m			8150(1)		10150(1)	6200	6750	3950	4750	2800	4500	2650	7,81
-3,0 m			9600(1)		9050(1)	6300	6800(1)	4000			5450(1)	3250	6,92
-4,5 m					6600(1)	6550					5100(1)	4900	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 72

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 2,5 m (8 pi 2 po), godet de 0,71 m3 (0,93 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3200(1)		6.29
6,0 m							4400(1)				3100(1)		7.32
4,5 m							4950(1)	4550	4550(1)	3050	3100(1)	2700	8,02
3,0 m					8150(1)	6700	5850(1)	4300	4900	2950	3150(1)	2400	8,42
1,5 m					9800(1)	6200	6750(1)	4050	4750	2850	3350(1)	2300	8,52
0,0 m					9550(1)	6050	6650	3900	4700	2750	3700(1)	2350	8,32
-1,5 m			7900(1)		9800(1)	6050	6600	3850	4650	2750	4350(1)	2600	7,81
-3,0 m			9300(1)		8700(1)	6200	6550(1)	3950			5250(1)	3200	6,92
-4,5 m					6350(1)						4900(1)	4800	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 73

Excavatrice 320D L avec une flèche télescopique, un bras de 2,5 m (8 pi 2 po), un godet de 0,71 m3 (0,93 yd3) et un triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											3300(1)		6.29
6,0 m							4550(1)				3200(1)		7.32
4,5 m							5150(1)	4550	4700(1)	3050	3200(1)	2700	8,02
3,0 m					8450(1)	6700	6100(1)	4300	4900	2950	3250(1)	2400	8,42
1,5 m					10150(1)	6200	6850	4050	4750	2850	3450(1)	2300	8,52
0,0 m					9800(1)	6050	6650	3900	4700	2750	3850(1)	2350	8,32
-1,5 m			8150(1)		10150(1)	6050	6600	3850	4650	2750	4400(1)	2600	7,81
-3,0 m			9600(1)		9050(1)	6200	6700	3950			5350(1)	3200	6,92
-4,5 m					6600(1)	6450					5100(1)	4800	5,44

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 74

Excavatrice 320D L avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,86 m3 (1,1 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4350(1)		5.4
6,0 m							4500(1)				4250(1)	3850	6,51
4,5 m							4850(1)	4400			4000(1)	2900	7,42
3,0 m					7650(1)	6700	5650(1)	4150	4750	2750	4100(1)	2500(1)	7.86
1,5 m					9350(1)	6200	6500(1)	3900	4650	2650	4200	2350	7,96
0,0 m					9850(1)	6000	6600	3750	4550	2600	4350	2450	7,75
-1,5 m			11850(1)		9400(1)	6000	6600	3750			4900	2800	7.18
-3,0 m			10500(1)		7900(1)	6150	5600(1)	3850			5250(1)	3700	6,17
-4,5 m													

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Machine Translated by Google

Tableau 75

Excavatrice 320D L avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,86 m3 (1,1 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4450(1)		5.4
6,0 m							4650(1)	4550			4400(1)	3850	6.51
4,5 m							5050(1)	4400			4150(1)	2900	7.42
3,0 m					7900(1)	6700	5900(1)	4150	4750	2750	4250(1)	2500	7.86
1,5 m					9700(1)	6200	6750(1)	3900	4650	2650	4200	2350	7,96
0,0 m					10200(1)	6000	6600	3750	4550	2600	4350	2450	7,75
-1,5 m			12250(1)		9750(1)	6000	6600	3750			4900	2800	7.18
-3,0 m			10900(1)		8200(1)	6150	5800(1)	3850			5500	3700	6.17
-4,5 m													

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Tableau 76

Excavatrice 320D L avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,86 m3 (1,1 yd3) et triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po)
chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4350(1)		5.4
6,0 m							4500(1)				4250(1)	3800	6.51
4,5 m							4850(1)	4350			4000(1)	2900	7.42
3,0 m					7650(1)	6650	5650(1)	4100	4700	2750	4100(1)	2500	7.86
1,5 m					9350(1)	6100	6500(1)	3850	4600	2600	4150		7,96
0,0 m					9850(1)	5900	6550	3700	4500	2550	4250	2400	7,75
-1,5 m			11850(1)		9400(1)	5900	6500	3650			4850	2750	7.18
-3,0 m			10500(1)		7900(1)	6050	5600(1)	3800			5250(1)	3650	6.17
-4,5 m													

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Machine Translated by Google

Tableau 77

Excavatrice 320D L avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,86 m3 (1,1 yd3) et triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po)
chaussures de course
Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.
Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4450(1)		5.4
6,0 m							4650(1)	4500			4400(1)	3800	6.51
4,5 m							5050(1)	4350			4150(1)	2900	7.42
3,0 m					7900(1)	6650	5900(1)	4100(1)	4700		2750	4250(1) 2500	7.86
1,5 m					9700(1)	6100	6700	3850	4600	2600	4150	2350	7,96
0,0 m					10200(1)	5900	6550	3700	4500	2550	4250	2400	7,75
-1,5 m			12250(1)		9750(1)	5900	6500	3650			4850	2750	7.18
-3,0 m			10900(1)		8200(1)	6050	5800(1)	3800			5500(1)	3650	6.17
-4,5 m													

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Tableau 78

Excavatrice 320D L avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,86 m3 (1,1 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po)
chaussures de course
Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4350(1)		5.4
6,0 m							4500(1)	4450			4250(1)	3700	6.51
4,5 m							4850(1)	4300			4000(1)	2800	7.42
3,0 m					7650(1)	6550	5650(1)	4050	4600		2650	4100(1) 2400	7.86
1,5 m					9350(1)	6000	6500(1)	3800		4500	2550	4050	2300	7,96
0,0 m					9850(1)	5800	6400	3650	4400	2500	4200	2350	7,75
-1,5 m			11850(1)		9400(1)	5800	6350	3600			4750	2700	7.18
-3,0 m			10500(1)		7900(1)	5950	5600(1)	3700			5250(1)	3550	6.17
-4,5 m													

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Machine Translated by Google

Tableau 79

Excavatrice 320D L avec flèche massive, bras de 2,4 m (7 pi 10 po), godet de 0,86 m3 (1,1 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R												
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Portée maximale		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	m
7,5 m											4450(1)		5.4
6,0 m							4650(1)	4450			4400(1)	3700	6.51
4,5 m							5050(1)	4300			4150(1)	2800	7.42
3,0 m					7900(1)	6650	5900(1)	4050	4600	2650	4250	2400	7.86
1,5 m					9700(1)	6000	6600	3800	4500	2550	4050	2300	7,96
0,0 m					10200(1)	5800	6400	3650	4400	2500	4200	2350	7,75
-1,5 m			12250(1)	12200	9750(1)	5800	6350	3600			4750	2700	7.18
-3,0 m			10900(1)		8200(1)	5950	5800(1)	3700			5500(1)	3550	6.17
-4,5 m													

(1) La charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges sont conformes à l'élévateur hydraulique de l'excavatrice Norme de capacité « ISO 10567:2007 ». Les capacités indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont basées sur la machine debout sur une surface de support ferme et uniforme.

Tableau 80

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2150(1)		7.14
7,5 m									2900(1)				2100(1)		7.92
6,0 m									3250(1)				2000(1)		8.77
4,5 m									3550(1)	3300	3000 (1)	2300	2000(1)		9.36
3,0 m					5900(1)		4650(1)	4600	4100(1)	3100	3750 2200	2000(1)	1900	9,71	
1,5 m					8 100(1)	6 650	5 750(1)	4 250	4 650(1)	2 950	3 650 2 100	2 100(1)	1 800	9,79	
0,0 m					9500(1)	6250	6650(1)	4000			4 800 2 800	3 550	2 050 2 350(1)	1 800	9,63
-1,5 m	4100(1)		8050(1)		10000(1)	6050	6700	3900	4700	2750	3500 2000	2650(1)	1950	9,19	
-3,0 m	8300(1)		10200(1)		9650(1)	6050	6700	3850	4700	2700			3300(1)	2250 8,45	
-4,5 m			12000(1)		8500(1)	6200	6250(1)	3950					4450(1)	2900 7,32	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 81

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 790 mm (2 pi 7 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

Le levage lourd est activé.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2200(1)		7.14
7,5 m									3000(1)				2200(1)		7.92
6,0 m									3400(1)				2100(1)		8.77
4,5 m									3700(1)	3300	3100 (1)	2300	2050(1)		9.36
3,0 m					6100(1)		4850(1)	4600	4250(1)	3100	3750	2200	2100(1)	1900	9,71
1,5 m					8400(1)	6650	6000(1)	4250	4850(1)	2950	3650	2100	2200(1)	1800	9,79
0,0 m					9850(1)	6250	6 850	4 000	4 800	2 800	3 550	2 050	2 400(1)	1 800	9,63
-1,5 m	4250(1)		8300(1)		10350(1)	6050	6700		3900	4700	2750	3500	2000	2800(1)	1950 9,19
-3,0 m	8550(1)		10500(1)		10000(1)	6050	6700		3850	4700	2700				3400(1) 2250 8,45
-4,5 m			12450(1)		8850(1)	6200	6500(1)	3950							4600(1) 2900 7,32

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 82

Excavatrice 320D L avec flèche rétractable, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2150(1)		7.14
7,5 m									2900(1)				2100(1)		7.92
6,0 m									3250(1)				2000(1)		8.77
4,5 m									3550(1)	3250	3000 (1)	2250	2000(1)		9.36
3,0 m					5900(1)		4650(1)	4550	4100(1)	3100	3700	2200	2000(1)	1850	9,71
1,5 m					8 100(1)	6 600	5 750(1)	4 200	4 650 (1)	2 900	3 600	2 100	2 100(1)	1 750	9,79
0,0 m					9 500(1)	6 150	6 650(1)	3 950	4 750	2 750	3 500	2 000	2 350(1)	1 800	9,63
-1,5 m	4100(1)		8050(1)		10000(1)	6000	6650		3850	4650	2700	3450	2000	2650(1)	1900 9,19
-3,0 m	8300(1)		10200(1)		9650(1)	6000	6600		3800	4600	2650				3300(1) 2200 8,45
-4,5 m			12000(1)		8500(1)	6100	6250(1)	3900							4450(1) 2900 7,32

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 83

Excavatrice 320D L avec flèche rétractable, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 700 mm (2 pi 4 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2200(1)		7.14
7,5 m									3000(1)				2200(1)		7.92
6,0 m									3400(1) 3350				2100(1)		8.77
4,5 m									3700(1) 3250		3100 (1)	2250	2050(1)	2050	9.36
3,0 m					6100(1)		4850(1) 4550	4250(1) 3100	3700 2200	2100(1)	1850	9,71			
1,5 m					8400(1) 6600	6000(1) 4200	4850(1) 2900	3600 2100	2200(1) 1750		9,79				
0,0 m					9850(1) 6150		6800	3950 4750	2750 3500	2000 2400	(1) 1800	9,63			
-1,5 m	4250(1)		8300(1)		10350(1) 6000		6650	3850 4650	2700 3450	2000 2800	(1) 1900	9,19			
-3,0 m	8550(1)		10500(1)		10000(1) 6000		6600	3800 4600	2650				3400(1) 2200	8,45	
-4,5 m			12450(1)	12450 8850(1	6100 6500(1)	3900							4600(1) 2900	7,32	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Tableau 84

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2150(1)		7.14
7,5 m									2900(1)				2100(1)		7.92
6,0 m									3250(1)				2000(1)		8.77
4,5 m									3550(1) 3200		3000 (1)	2200	2000(1)		9.36
3,0 m					5900(1)		4650(1) 4450	4100(1) 3050	3600 2150	2000(1)	1800	9,71			
1,5 m					8 100(1) 6 500	5 750(1) 4 150	4 650(1) 2 850	3 500 2 050	2 100(1) 1 750		9,79				
0,0 m					9 500(1) 6 050	6 650(1) 3 900	4 650 2 700	3 450 1 950	2 350(1) 1 750		9,63				
-1,5 m	4100(1)		8050(1)		10000(1) 5900		6500	3 750 4 550	2 650 3 400	1 950 2	650(1) 1	850	9,19		
-3,0 m	8300(1)		10200(1)		9650(1) 5900		6450	3700 4550	2600				3300(1) 2150	8,45	
-4,5 m			12000(1)		8500(1) 6000	6250(1) 3800							4450(1) 2800	7,32	

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Tableau 85

Excavatrice 320D L avec flèche télescopique, bras de 3,9 m (12 pi 10 po), godet de 0,58 m3 (0,8 yd3) et triple crampon de 600 mm (1 pi 11 po) chaussures de course

Toutes les capacités de levage sont en kilogrammes.

H	R														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9.0		Portée maximale		
	FS		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S m	
9,0 m													2200(1)		7.14
7,5 m									3000(1)				2200(1)		7.92
6,0 m									3400(1)	3300			2100(1)		8.77
4,5 m									3700(1)	3200	3100 (1)	2200	2050(1)	2000	9.36
3,0 m					6100(1)		4850(1)	4450	4250(1)	3050	3600	2150	2100(1)	1800	9,71
1,5 m					8400(1)	6500	6000(1)	4150	4800	2850	3500	2050	2200(1)	1750	9,79
0,0 m					9850(1)	6050	6650		3900	4650	2700	3450	1950	2400(1)	1750 9,63
-1,5 m	4250(1)		8300(1)		10350(1)	5900	6500		3 750	4 550	2 650	3 400	1 950	2 800(1)	1 850 9,19
-3,0 m	8550(1)		10500(1)		10000(1)	5900	6450		3700	4550	2600				3400(1) 2150 8,45
-4,5 m			12450(1)	12250	8850(1)	6000	6500(1)	3800							4600(1) 2800 7,32

(1) La capacité est limitée par le système hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les capacités de levage sont basées sur les normes « ISO 10567 ». Les capacités indiquées ne sont pas ne doit pas dépasser 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la capacité de basculement. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage. Les capacités de levage sont mesurées lorsque la machine travaille sur une surface plane.

Machine Translated by Google

Informations d'identification

i04195693

Emplacements des plaques et du film Emplacements

Code SMCS : 1000 ; 7000

Le numéro d'identification du produit (NIP) sera utilisé pour identifier une machine motorisée conçue pour être conduite par un opérateur.

Les produits Caterpillar tels que les moteurs, les transmissions et les principaux accessoires qui ne sont pas conçus pour être conduits par un opérateur sont identifiés par des numéros de série.

Pour une référence rapide, enregistrez les numéros d'identification dans les espaces prévus sous l'illustration.

Numéro d'identification du produit (PIN) et plaque CE

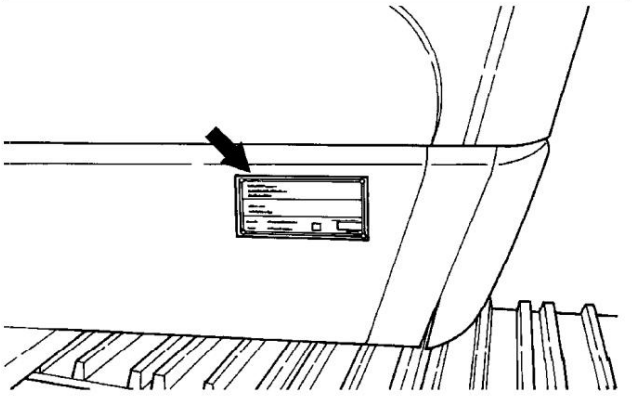


Illustration 54 g00675011

La plaque PIN est positionnée à l'avant de la machine, à proximité du compartiment opérateur.

• Modèle _____

• ÉPINGLE _____

Année de fabrication (YOM) _____

Plaque CE

Remarque : la plaque CE est apposée sur les machines destinées à l'Union européenne.

Remarque : la plaque CE figure sur les machines certifiées conformes aux exigences de l'Union européenne en vigueur à ce moment-là.

Si la machine est équipée de la plaque pour l'Union européenne, cette plaque sera apposée sur la plaque PIN. Plusieurs informations sont gravées sur la plaque « CE ».

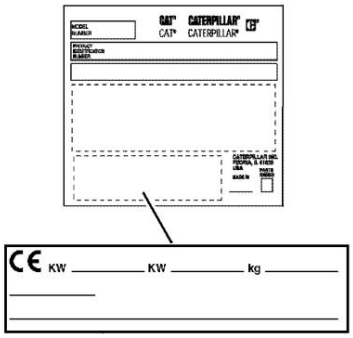


Illustration 55 g01883459

Pour les machines conformes à la norme « 2006/42/CE », les informations suivantes sont estampillées sur la plaque CE.
Pour une référence rapide, enregistrez ces informations dans les espaces prévus à cet effet.

• Puissance du moteur principal (kW) _____

• Puissance moteur supplémentaire (kW) _____

• Poids typique de la machine (kg) _____

• Année de construction _____

• Type de machine _____

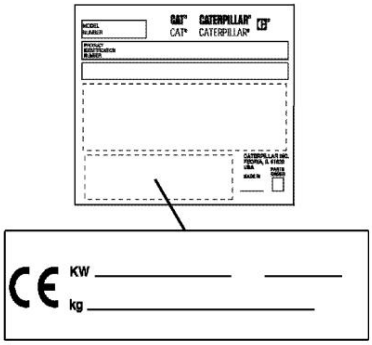


Illustration 56 g01120192

Pour les machines conformes à la norme « 1998/42/CE », les informations suivantes sont estampillées sur la plaque CE.
Pour une référence rapide, enregistrez ces informations dans les espaces prévus ci-dessous.

• Puissance du moteur principal (kW) _____

• Poids typique de la machine (kg) _____

• Année de construction _____

Machine Translated by Google

Pour le nom, l'adresse et le pays d'origine du fabricant, voir la plaque PIN.

Numéro de série du moteur

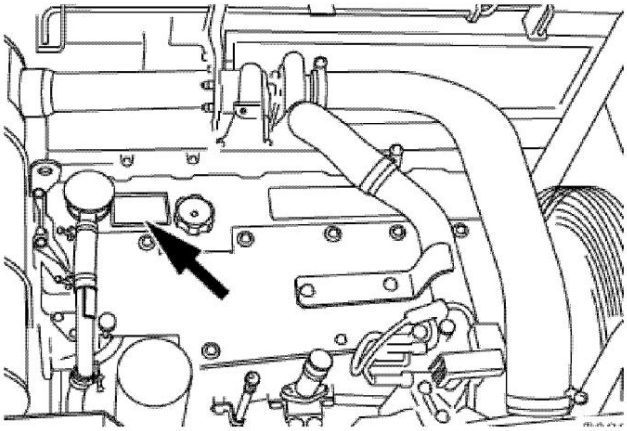


Illustration 57 g01344117

Numéro de série du moteur

Film de certification sonore

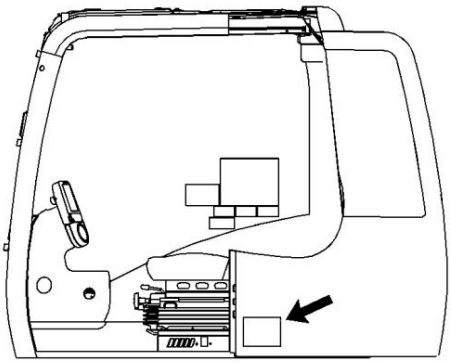


Illustration 58 g01221131

Si équipé, cette étiquette est située à l'intérieur de la porte de la cabine.

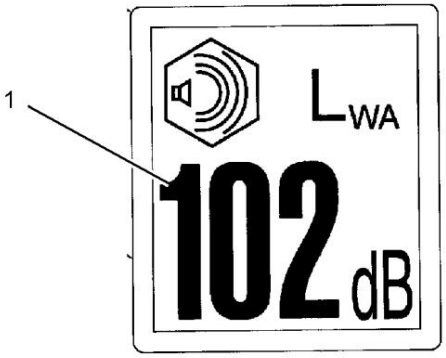


Illustration 59 g01221132

Exemple typique

Si la machine est équipée de ce système, l'étiquette de certification permet de vérifier sa conformité aux exigences de l'Union européenne en matière de bruit environnemental. La valeur (1) figurant sur l'étiquette indique le niveau de puissance acoustique extérieur garanti LWA au moment de la fabrication pour les conditions spécifiées dans la directive « 2000/14/CE ».

i04019095

Film sur la certification des émissions

Code SMCS : 1000 ; 7000 ; 7405

Remarque : Ces informations sont pertinentes aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Consultez votre concessionnaire Cat pour obtenir une déclaration de garantie sur le contrôle des émissions.

Cette étiquette est située sur le moteur.

Machine Translated by Google

Déclaration de conformité

Code SMCS : 1000 ; 7000

Tableau 86

Un document de déclaration de conformité CE a été fourni avec la machine si elle a été fabriquée pour se conformer à des exigences spécifiques pour la Union européenne. Afin de déterminer les détails des directives applicables, consultez la déclaration de conformité CE complète fournie avec la machine. L'extrait ci-dessous d'une déclaration de conformité CE pour les machines déclarées conformes à la directive « 2006/42/CE » s'applique uniquement aux machines initialement marquées « CE » par le fabricant répertorié et qui n'ont pas été modifiées depuis.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ DES MACHINES

Fabricant : Caterpillar Inc., 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, États-Unis

Personne autorisée à constituer le dossier technique et à communiquer la ou les parties pertinentes du dossier technique aux autorités des États membres de l'Union européenne sur demande :

Responsable Normes & Réglementations, Caterpillar France SAS 40,
Avenue Léon-Blum, BP 55, 38041 Grenoble Cedex 9, France

Je, soussigné, _____, certifie par la présente que l'équipement de construction spécifié ci-dessous

Description:	Dénomination générique :	Engins de terrassement
	Fonction:	Excavateur hydraulique
	Modèle/Type :	320D
	Numéro de série:	
	Nom commercial :	Chenille

Conforme à toutes les dispositions pertinentes des directives suivantes

Directives	Organisme notifié	Numéro de document
2000/14/CE modifiée par 2005/88/CE, Note (1)		
2006/42/CE	N / A	
2004/108/CE	N / A	

Note (1) Annexe -_____ Niveau de puissance acoustique garanti -_____dB (A)
Type d'équipement représentatif Niveau de puissance acoustique - _____dB (A)
[Puissance du moteur par ____-____ kW Régime nominal du moteur - _____ tr/min
Documentation technique accessible par l'intermédiaire de la personne mentionnée ci-dessus autorisée à compiler le dossier technique

Fait à: Signature

Date: Nom/Poste

Remarque : Les informations ci-dessus étaient correctes en septembre 2009, mais peuvent être sujettes à changement, veuillez vous référer à la déclaration individuelle de conformité délivrée avec la machine pour les détails exacts.